



ALDES

OFİS BÖLME SİSTEMLERİ

ÜRÜN KATALOĞU • 2026

OFİS BÖLME SİSTEMLERİ VE CAM KAPI DONANIMLARI

Camın zarafetini, alüminyumun gücüyle buluşturuyoruz.

1983'ten bu yana İstanbul'da üretilen ofis bölme sistemleri ve cam kapı donanımları.

aldesofisbolme.com

BİZ KİMİZ

1983'ten bu yana, ofis bölme sistemlerinde yenilikçi çözümler üretiyor, her projeye estetik, dayanıklılık ve işlevsellik katıyoruz.

1983

İSTANBUL'DA KURULDU

500+

TAMAMLANAN PROJE

18

İHRACAT PAZARI

5

BÖLME SİSTEMİ



İÇİNDEKİLER

KATALOGDA NELER VAR





01	SİSTEMLERE GENEL BAKIŞ	Beş bölme sistemi karşılaştırması	04
02	PANORAMA	Tek cam, düşey profilsiz	05
03	ECO PANORAMA	İnce profil, tek cam	10
04	C40	Ara kayıtlı çerçeveli tek cam	12
05	OPTIMA	Çift cam, camdan cama	14
06	LINEAL	Çift cam kaset sistem	17
07	LINEAL CAM KAPI	Kaset hattı kapı kasası	20
08	CAM KAPI DONANIMLARI	Kollar, menteşeler, karşılıklar	21
09	PROJELER	Tamamlanan projeler	25
10	REFERANSLAR	Aldes kullanan firmalar	26

BÖLÜM 01

BEŞ SİSTEM

Aynı duvarda şeffaflık ve mahremiyet

Her Aldes sistemi katı gün ışığına açık tutarken her odaya ihtiyaç duyduğu sessizliği verir. Akustik fitiller camlar arasındaki ses ve titreşim geçişini söndürür. Sistemden sisteme değişen şey, bu dengenin nerede kurulduğudur.

	01 PANORAMA Tek cam, düşey profilsiz	<table> <tr> <th>SİSTEM</th><th>CAM</th><th>AKUSTİK</th></tr> <tr> <td>40 × 50 mm</td><td>8 / 10 mm</td><td>38 dB'ye kadar</td></tr> </table>	SİSTEM	CAM	AKUSTİK	40 × 50 mm	8 / 10 mm	38 dB'ye kadar
SİSTEM	CAM	AKUSTİK						
40 × 50 mm	8 / 10 mm	38 dB'ye kadar						
	02 ECO PANORAMA İnce profil, tek cam	<table> <tr> <th>SİSTEM</th><th>CAM</th><th>AKUSTİK</th></tr> <tr> <td>25 × 30 mm</td><td>8 / 10 mm</td><td>33 dB'ye kadar</td></tr> </table>	SİSTEM	CAM	AKUSTİK	25 × 30 mm	8 / 10 mm	33 dB'ye kadar
SİSTEM	CAM	AKUSTİK						
25 × 30 mm	8 / 10 mm	33 dB'ye kadar						
	03 C40 Ara kayıtlı tek cam	<table> <tr> <th>SİSTEM</th><th>CAM</th><th>AKUSTİK</th></tr> <tr> <td>40 × 35 mm</td><td>8 / 10 mm</td><td>38 dB'ye kadar</td></tr> </table>	SİSTEM	CAM	AKUSTİK	40 × 35 mm	8 / 10 mm	38 dB'ye kadar
SİSTEM	CAM	AKUSTİK						
40 × 35 mm	8 / 10 mm	38 dB'ye kadar						
	04 OPTIMA Çift cam, camdan cama	<table> <tr> <th>SİSTEM</th><th>CAM</th><th>AKUSTİK</th></tr> <tr> <td>80 × 30 mm</td><td>8 / 10 mm</td><td>48 dB'ye kadar</td></tr> </table>	SİSTEM	CAM	AKUSTİK	80 × 30 mm	8 / 10 mm	48 dB'ye kadar
SİSTEM	CAM	AKUSTİK						
80 × 30 mm	8 / 10 mm	48 dB'ye kadar						
	05 LINEAL Çift cam kaset sistem	<table> <tr> <th>SİSTEM</th><th>CAM</th><th>AKUSTİK</th></tr> <tr> <td>100 mm</td><td>6 mm</td><td>48 dB'ye kadar</td></tr> </table>	SİSTEM	CAM	AKUSTİK	100 mm	6 mm	48 dB'ye kadar
SİSTEM	CAM	AKUSTİK						
100 mm	6 mm	48 dB'ye kadar						

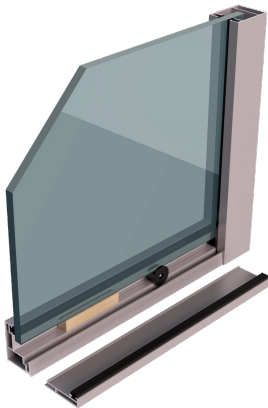


BÖLÜM 02

PANORAMA

Düşey profilsiz tek camlı bölme sistemi

Minimalist tasarım anlayışının en şeffaf ifadesi. Düşey profil kullanılmayan Panorama tek cam sistemi, kesintisiz görüş hattı ve en yüksek gün ışığı geçirgenliği sağlar. Yüksek yüzey kalitesine sahip özenli profiller ile ileri cam işleme teknolojisi; estetiği, dayanıklılığı ve zarafeti bir araya getirir. Açıklığı ve prestiji modern ofisin merkezine koyan bir çözüm.




SİSTEM KALINLIĞI	40 x 50 mm
CAM KALINLIĞI	8 mm ve 10 mm
DÜŞEY BİRLEŞİM	İki cam arasında şeffaf polikarbon H profil
SES YALITIMI	38 dB'ye kadar
KAPILAR	Tek veya çift kanat; sürme ve pivot menteşeli
MAKS. SİSTEM YÜKSEKLİĞİ	200 – 300 cm
CAM MODÜL GENİŞLİĞİ	80 / 90 / 100 cm
KANAT GENİŞLİĞİ	800 – 1000 mm
RENK	İstenen eloksal veya RAL renginde


PANORAMA

PROFİL KÜTÜPHANESİ


ÇUBUK PROFİL GENİŞLİĞİNİ ÖLÇEKLİ GÖSTERİR

**8600** 38 × 50 mm


ZEMİN PROFİLİ / KAPAKLI

**8601** 11.5 × 50 mm


KAPAK PROFİLİ

**8624** 40 × 50 mm


U PROFİL DİKEY VE TAVAN PROFİLİ

**8613** 40 × 38 mm


CAM KAPI KASASI

**8611** 50 × 38 mm


AĞŞAP KAPI KASASI

**8616** 40 mm genişlik

KABLO KANALI 5'LİK

**8628** 40 × 22 mm

ÇERÇEVELİ KANAT PROFİLİ

**8633** 40 × 100 mm

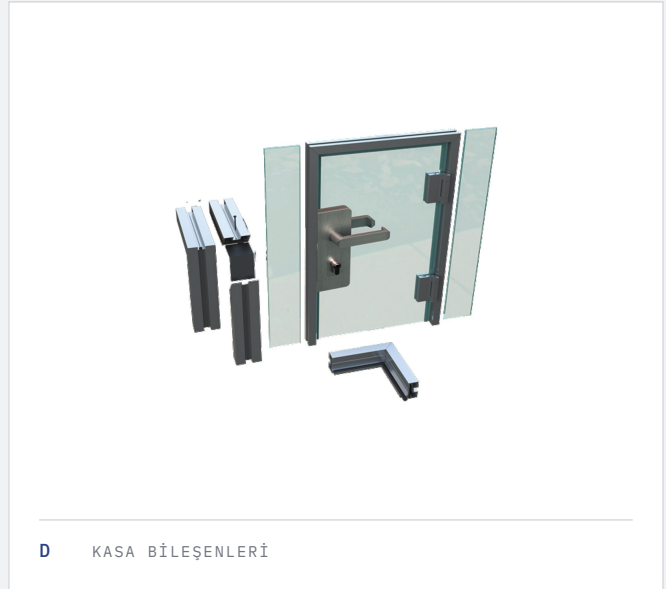
KABLO KANALI 10'LÜK



PANORAMA

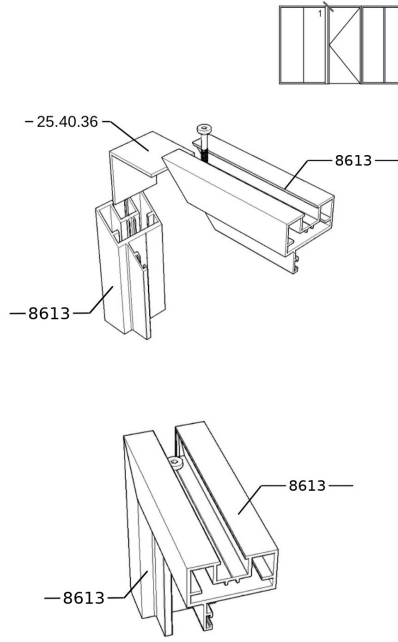
PANORAMA KAPI KASASI DETAYLARI

Panorama kapı kasası 8 ve 10 mm camlara uygundur. Dört kenardaki fitiller toza ve hava akımına karşı boşluğu kapatır; kasa tek bir adet vida ile tutar ve gizli şekilde sabitlenir.

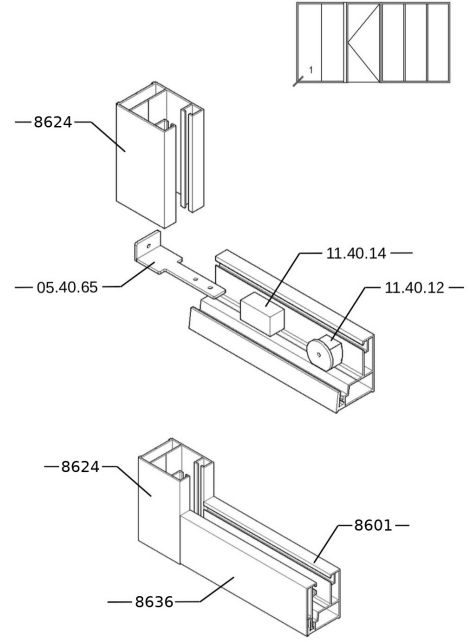


PANORAMA

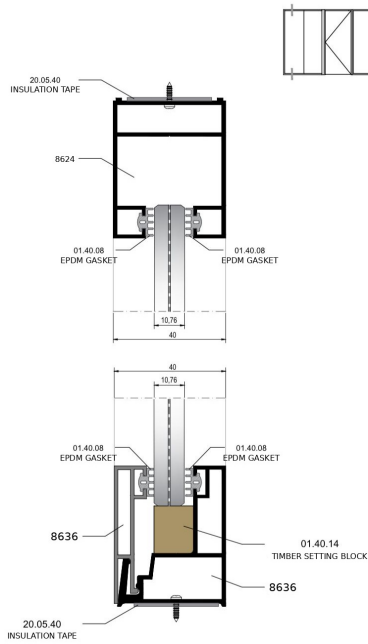
MONTAJ DETAYLARI



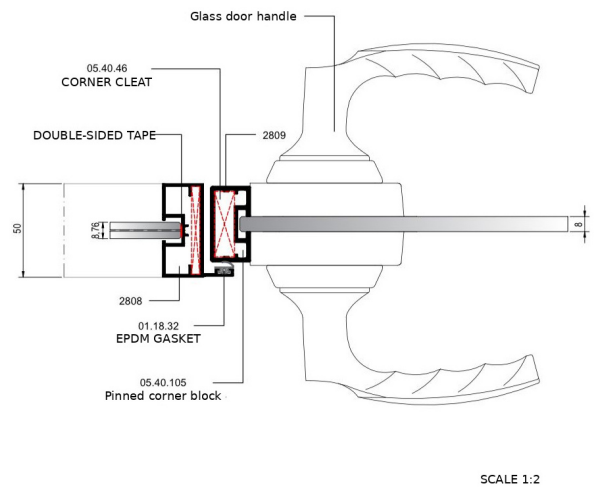
A TAVAN VE KASA BİRLEŞİMİNDE KAPI DİKMESİ



B DİKME, BAĞLANTI VE TAVAN KANALI



C TAVAN VE TABAN, DÜŞEY KESİT



D KOL HİZASINDA KAPI KANADI, ÖLÇEK 1:2

PANORAMA

PANORAMA UYGULAMALARI

Düşey dikmesiz tek camlı odalar



Panorama düşey profili duvardan tamamen kaldırır. İki cam şeffaf polikarbon H profilde birleşir; böylece bir sıradaki tek alüminyum tavan ve tabanda kalır ve oda kesintisiz tek bir cam yüzey olarak okunur.

CAM OFİSLERİN KORİDORU



AÇIK OFİS VE CAM ARKASINDA TOPLANTI ODALARI



CAM CEPHELİ ÇALIŞMA İSTASYONLARI


BÖLÜM 03

ECO PANORAMA

Düşey profilsiz, ince profilli tek cam sistem

Eco Panorama; zarafetten ve dayanıklılıktan ödün vermeden, minimal profil tasarımı ve hafif yapısıyla maliyet avantajı sunar. İnce profil mekâna modern bir sadelik kazandırır; montaj ve bakım kolaylığı ise onu özellikle geniş ofis alanlarında tercih edilen bir çözüm yapar.

SİSTEM KALINLIĞI	25 × 30 mm
CAM KALINLIĞI	8 mm ve 10 mm
SES YALITIMI	33 dB'ye kadar
MAKS. YÜKSEKLİK	250 cm'ye kadar

**8626**



23 × 30 mm

KAPAKLI PROFİL

**8627**

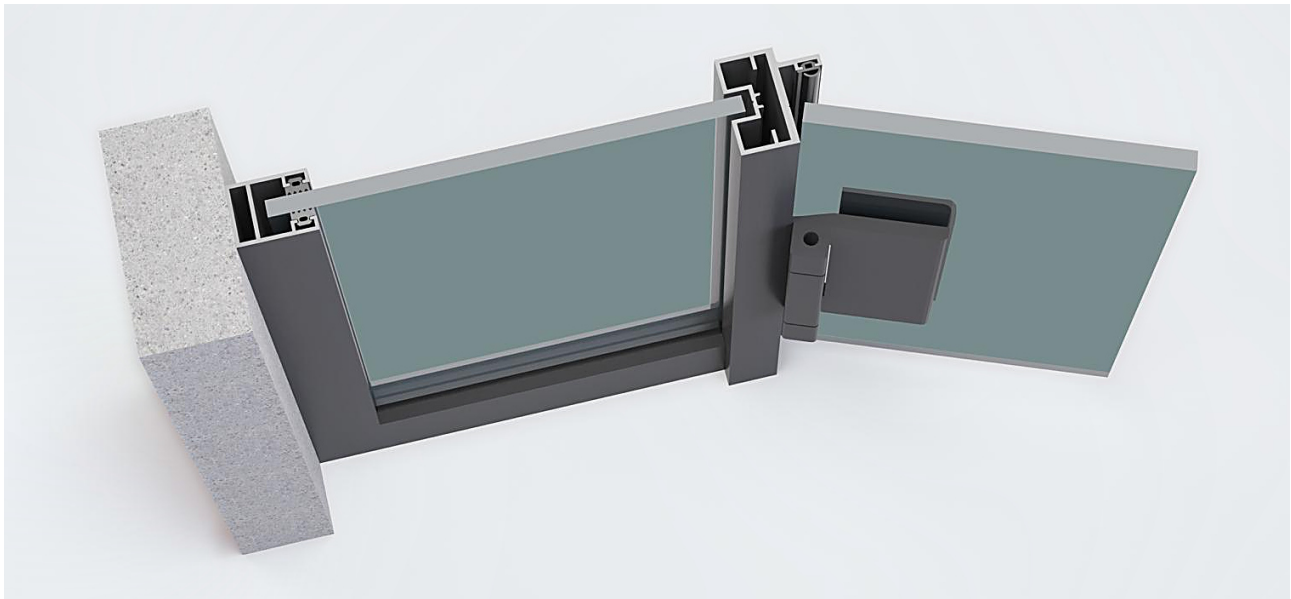
30 mm yükseklik

KAPAK PROFİLİ

**8625**

25 × 30 mm

U PROFİL DİKEY VE TAVAN PROFİLİ



DUVAR BİRLEŞİMİ, KAPI DİKMEŞİ VE MENTEŞELİ KANAT

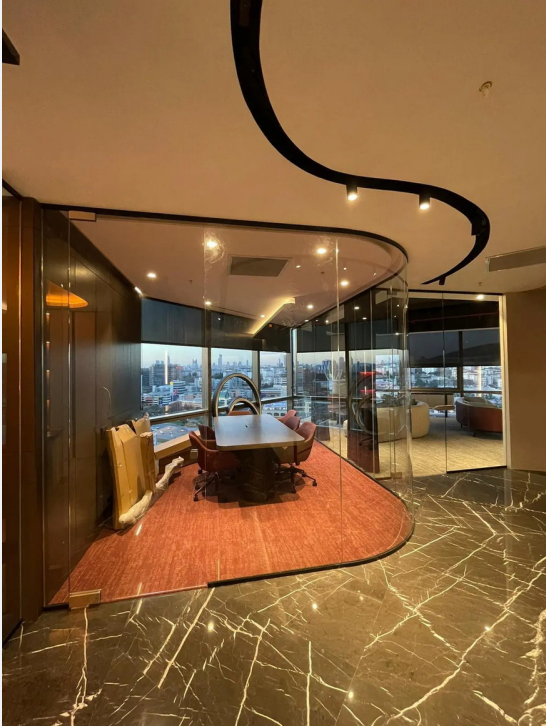
ECO PANORAMA

ECO PANORAMA UYGULAMALARI

İnce çevre çerçeveli tek camlı odalar



CAM LOUNGE VE TOPLANTI ODASI CEPHESİ



KAVİSLİ CAM TOPLANTI ODASI



SAHADA

25 x 30 mm kanal camı tavan ve tabandan tutar; böylece çerçeve odanın çevresinde ince bir çizgi olarak okunur.

BÖLÜM 04

C40

Ara kayıtlı tek cam sistem

C40, tasarıma karakterini veren ara kayıt profiliyle güçlü bir mimari ifade kurar. Yüksek mukavemetli alüminyum ile temperli camın birleşimi hem güvenliği hem uzun servis ömrünü güvence altına alır. Cam çitalarıyla bölünen yüzeyler düzenli ve özenli bir görünüm verir; ara kayıt ise daha geniş modüllerin stabil kalmasını sağlar.

SİSTEM KALINLIĞI	40 × 35 mm
CAM KALINLIĞI	8 mm ve 10 mm
SES YALITIMI	38 dB'ye kadar
DOLGU	Cam, panel veya ikisi birlikte



C40

C40 UYGULAMALARI

Tamamlanmış katlarda ara kayıtlı çerçevesiz cam



ÇERÇEVELİ CAM ARKASINDA LOUNGE

SAHADA

Ara kayıt cam modülü böler; böylece geniş paneller stabil kalır ve oluşan ızgara mimarinin bir parçası olarak okunur. Profiller istenen eloksallı veya RAL renginde verilir; buradaki iki oda mat siyahtır.



AÇILI CAM CEPHE

BÖLÜM 05

OPTIMA

Çift cam — cam cama sistem

Optima, camın sadeliğini mühendisliğin gücüyle buluşturur. İki camın doğrudan birleştiği tasarım, mekâna kusursuz bir şeffaflık verirken üstün akustik yalıtım sağlar. Amaca özel birleşim detayları ve hassas üretim toleransları hem yüksek ses yalıtımı hem kusursuz hizalama getirir. Toplantı odaları, yönetici ofisleri ve prestij alanları için ideal seçim.

SİSTEM KALINLIĞI	80 × 30 mm
CAM KALINLIĞI	8 mm ve 10 mm
SES YALITIMI	48 dB'ye kadar
MAKS. YÜKSEKLİK	200 – 300 cm



OPTIMA

OPTIMA UYGULAMALARI

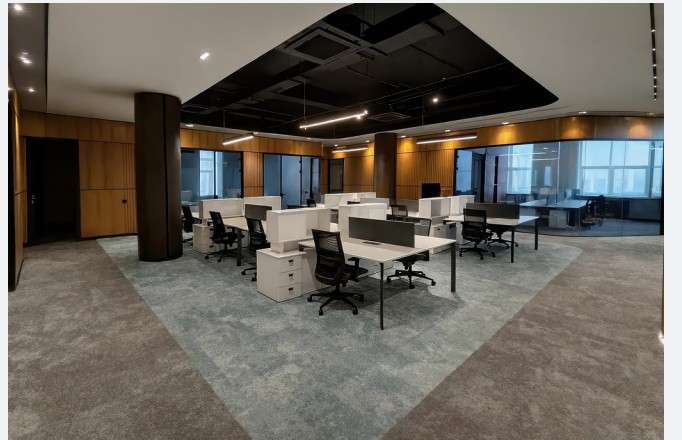
Tamamlanmış bir katta çift camlı odalar



KORİDOR BOYUNCA CAM OFİSLER



AÇIK OFİS VE CAM TOPLANTI ODALARI



AÇIK OFİS KATI, CAM CEPHELER

OPTIMA

CAMDAN CAMA

Kendini kapatmadan sessiz kalan bir oda



KAVİSLİ CAM OFİS CEPHELERİ

BİRLEŞİM

İki cam, aralarında dikme olmadan doğrudan birleşir. Birleşim, kasayla aynı toleransta kesilir; böylece bir odayı diğerinden ayıran şey bir alüminyum parçası değil, camdaki bir çizgidir.

SAYILAR

80 × 30 mm tavan ve taban profili, 8 veya 10 mm temperli camı üç metre yüksekliğe kadar taşır; istenen eloksal veya RAL yüzeyde verilir ve iki oda arasında 48 dB'ye kadar yalıtım sağlar.

BÖLÜM 06

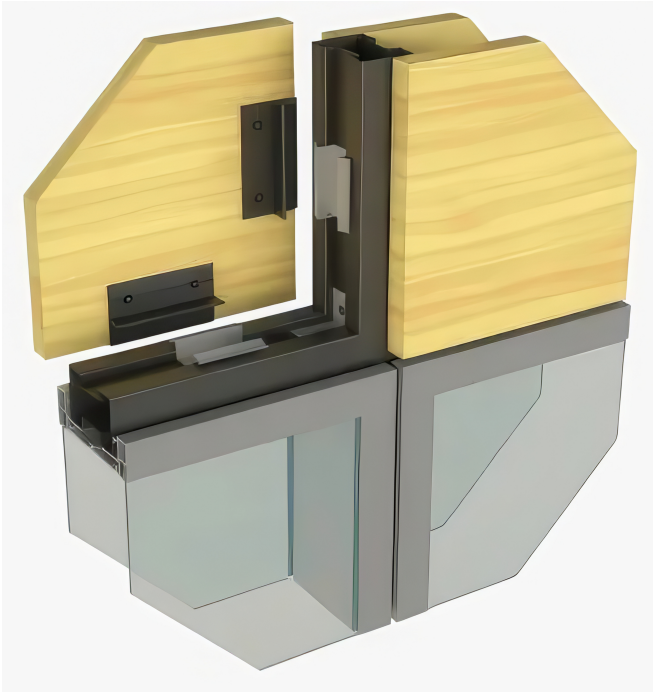
LINEAL

Çift cam — derzli kasetli sistem

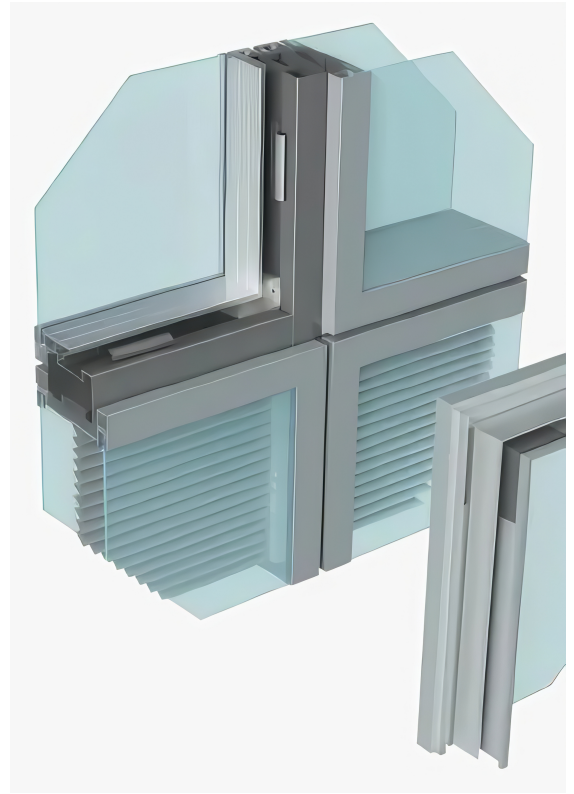
Lineal, modüler yapısıyla yüksek akustik performansı özenli bir estetikle birleştirir. Kaset çift cam tasarımı mekânın mimari bütünlüğünü korurken mukavemet ve uzun servis ömrü sağlar. Geniş profil ve yüzey seçeneği projeye özel çözümleri mümkün kılar — en yüksek şeffaflık için tam cam modülden, mahremiyet gereken yerlerde jaluzili veya kumlmalı modüllere kadar.

SİSTEM GENİŞLİĞİ	100 mm
CAM KALINLIĞI	6 mm
DERZ DETAYI	6 mm
SES YALITIMI	48 dB'ye kadar
MODÜL GENİŞLİĞİ	80 / 90 / 100 cm
CAM MODÜL YÜKSEKLİĞİ	100 – 240 cm
JALUZİ	Gün ışığını korur, gerektiğinde görüşü sınırlar
KAPILAR	Ahşap ve cam, tek veya çift kanat

KESİTLER



AHŞAP DOLGULU KASET DİKMESİ



ÇİFT CAM BOŞLUĞUNDA JALUZİ

LINEAL

KASET KESİTİ

Kaset duvarı her iki yüzeyden kapatır. Tavan ve taban kanalları, aralarında 6 mm derz bulunan iki adet 6 mm camı taşır; böylece bölme tek bir çizgi olarak okunur ve odalar arasında 48 dB'ye kadar yalıtım sağlar.




LINEAL 100

TAVAN VE TABAN
KANALI ÇİFT 6 MM
CAM 6 MM DERZ 48
dB'YE KADAR

LINEAL


PROFİL KÜTÜPHANESİ

ÇUBUK PROFİL GENİŞLİĞİNİ ÖLÇEKLİ GÖSTERİR

**8607**



60 × 40 mm

YATAY DİKEY PROFİLİ

**8604**


49.5 × 27 mm

KASET PROFİLİ

**8617**


60 × 23 mm

DAR KASA PROFİLİ

**8608**


100 × 33 mm

LINEAL KAPI KASASI

**8605**

52 × 50.6 mm

BAZA PROFİLİ

**8615**

100 × 14 mm

LINEAL KABLO KANALI

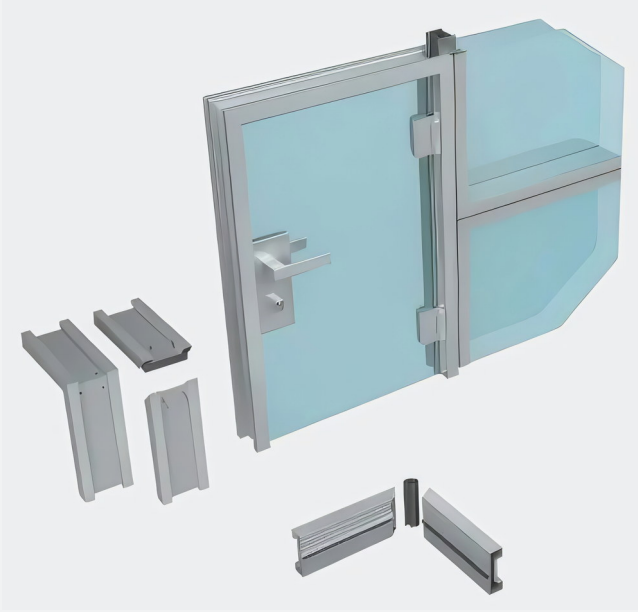
LINEAL

CAM KAPI

Kaset hattında kapı kasası

Lineal kapı kasası, 8 mm temperli kanadı duvarla aynı kaset hattında taşır; böylece tavan ve kasa, kapı ile bölme boyunca kesintisiz devam eder. Köşe bağlantıları ve fitiller kasayı dört kenardan sızdırmaz hale getirir.

- | | |
|---|--------------------|
| A | 8 mm temperli cam |
| B | Lineal kapı kasası |
| C | Köşe bağlantısı |
| D | Fitil |
| E | Montaj vidası |



KAPI KANADI, KASA VE KÖŞE PARÇALARI



KAPI DİKMESİNDE TAVAN KANALI

BÖLÜM 09

CAM KAPI KİLİDİ

Cam kapılar için özel olarak tasarlanan bu kapı kolu, estetik tasarımı ve yüksek güvenlik özellikleriyle modern mekânlarda zarafeti ve işlevselliği bir araya getirir. Sağlam gövdesi, kaliteli kilit mekanizması ve uzun ömürlü dayanıklılığıyla ofis, mağaza ve iç mekânlardaki cam kapılar için ideal bir çözümdür. Kullanıcı dostu ergonomik tasarımı rahat kavrama ve kolay kullanım sağlar.

ALDES CAM KAPI KİLİDİ

6063 ALÜMİNYUM GÖVDE
BAREL SİLİNDİR, ÇİFT
ANAHTAR TEK VEYA ÇİFT TUR
8-10 MM TEMPERLİ CAM
CAMDAN CAMA VEYA DUVARA

RENK SEÇENEKLERİ




FIRÇALI SATİNE
SÜREKLİ STOKTA



ANTRASİT
RAL 7016



SİYAH
RAL 9005



İSTENEN RAL
SİPARİŞE ÖZEL



CAM KAPI DONANIMLARI

CAM KAPI MENTEŞESİ

Cam kapılar için özel olarak üretilen bu menteşe, dayanıklılığı ve şık tasarımıyla modern mekânların vazgeçilmez donanım elemanıdır. Yüksek taşıma kapasitesi, uzun ömürlü kullanımı ve kolay montajıyla hem estetik hem işlevsel çözüm sunar.



ALDES CAM KAPI MENTEŞESİ

6063 ALÜMİNYUM GÖVDE
DUVARDAN CAMA CAMDAN
CAMA MODELİ DE VAR 8-10
MM TEMPERLİ CAM MENTEŞE
BAŞINA MAKS. 45 KG
90-180 DERECE AÇILMA

RENK SEÇENEKLERİ




FIRÇALI SATİNE
SÜREKLİ STOKTA



ANTRASİT
RAL 7016



SİYAH
RAL 9005



İSTENEN RAL
SİPARİŞE ÖZEL

CAM KAPI DONANIMLARI

MENTEŞE GAMI

Üç stok rengi, duvardan cama ve camdan cama

FIRÇALI SATİNE



SİYAH · RAL 9005



ANTRASİT · RAL 7016



CAMDAN CAMA



ALDES CAMDAN CAMA MENTEŞE · FIRÇALI SATİNE

PASLANMAZ ÇELİK



ALDES PASLANMAZ MENTEŞE · DUWARDAN CAMA

CAM KAPI DONANIMLARI

KOL GAMI

Üç stok rengi, paslanmaz çelik ve geçiş kontrolü

FIRÇALI SATİNE

ANTRASİT · RAL 7016 MAT

SİYAH · RAL 9005



PASLANMAZ ÇELİK

GEÇİŞ KONTROLÜ



ALDES PASLANMAZ CAM KAPI KOLU



ALDES ŞİFRELİ VE KARTLI GEÇİŞ SİSTEMLERİ İÇİN TOPUZ KOL

BÖLÜM 09

SEÇİLMİŞ PROJELER

Aldes sistemleriyle tamamlanan katlar



BORUSAN NEXT

SAMANDIRA, İSTANBUL



MERCEDES-BENZ GÜLSOY

İSTANBUL



CHAINLINK KATAR

DOHA, KATAR



GLOBAL ARCHITECTURE INDUSTRIAL COMPANY

SUUDİ ARABİSTAN

BÖLÜM 10

REFERANSLAR

Aldes sistemlerini tercih eden firmalar



YILDIZ ★ HOLDING



TOSHIBA





Her gelişim bir değişimle başlar.

 **ALDES**
OFİS BÖLME SİSTEMLERİ

ADRES Ferhat Paşa Mah. Karadeniz Cd.
56. Sok No: 3/A, 34888 Ataşehir
İstanbul, Türkiye

TELEFON +90 216 471 19 11

CEP / WHATSAPP +90 532 356 86 36

E-POSTA info@aldesofisbolme.com

WEB www.aldesofisbolme.com

ÜRÜNLER İÇİN TARAYIN



www.aldesofisbolme.com